3倍の高耐食性　ホスクリーン SDタイプ

特殊な防錆処理を施し、耐食性を高めたホスクリーンです。

海岸から5～10km離れていても、風の強さや向きによっては塩害を受けます。
また日本海側等の地区によっては20～30km離れていても影響を受ける場合があります。
こうした塩害の恐れがある地域や、高耐食性を求める環境に最適な製品です。

耐食性保証値　塩水噴霧試験（JIS Z2371）1,500時間 レイティングナンバー9.0以上

※通常仕様品の3倍の耐食性です。

試験方法

- 塩水噴霧試験機によるテスト
- 塩害暴露テスト
  試験機によるテストだけでなく、実際の厳しい環境（360度を海に囲まれた南方の小島）で年単位のテストを行っています。

塩水噴霧試験機によるテスト


塩害暴露テスト

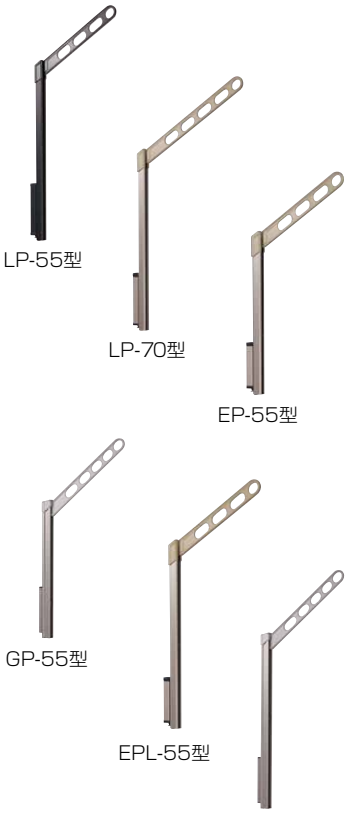

HB-55型

HB-45型

HKL-65型

上下式物干［LP型／EP型／EPL型／GP型／GPL型］

商品名	単位		参考頁
LP-55SD-LB	セット		P.25
LP-55SD-DB	セット		
LP-70SD-LB	セット		P.26
LP-70SD-DB	セット		
EP-55SD-LB	セット		P.28
EP-55SD-DB	セット		
EP-55SD-S	セット		
EPL-55SD-LB	セット		P.31
EPL-55SD-DB	セット		
EPL-55SD-S	セット		
GP-55SD-ST	セット		P.30
GP-55SD-DB	セット		
GP-55SD-S	セット		
GPL-55SD-ST	セット		P.32
GPL-55SD-DB	セット		
GPL-55SD-S	セット		

＋

取付パーツ（規格品の中で適合するもの）　単位:袋

LP	EP/EPL	GP/GPL	商品名		参考頁
○	○	○	HP-1		P.36
○	○	○	HP-1B		
—	—	○	HP-5		P.35
○	○	—	HP-5B		
○	○	—	HP-6		P.34
—	—	○	HP-6G		
○	○	—	HP-12		P.36
—	—	○	HP-12G		
○	○	—	HP-13		P.34
—	—	○	HP-13G		
○	○	○	HP-14		P.34
○	—	—	HP-17-LB		P.35
○	—	—	HP-17-DB		
—	○	—	HP-17B-LB		P.35
—	○	—	HP-17B-DB		
—	○	—	HP-17B-S		
—	—	○	HP-17G-ST		P.35
—	—	○	HP-17G-DB		
—	—	○	HP-17G-S		

腰壁用物干［HB型］　窓壁用物干［HK型／HKL型］

商品名	単位		参考頁
HB-45SD-LB	本		P.39
HB-45SD-DB	本		
HB-45SD-W	本		
HB-55SD-LB	本		
HB-55SD-DB	本		
HB-55SD-W	本		
HK-55SD-LB	本		P.49
HK-55SD-DB	本		
HK-55SD-W	本		
HKL-65SD-LB	本		P.51
HKL-65SD-DB	本		
HKL-65SD-W	本		

＋

取付パーツ（高耐食仕様品）　単位:袋

HB	HK	HKL	商品名		参考頁
○	○	○	HP-1SD		P.46
○	○	○	HP-1BSD		
○	—	—	HP-4SD-LB		P.45
○	—	—	HP-4SD-DB		
○	—	—	HP-4SD-W		
○	○	○	HP-5SD		P.45
○	付属	付属	HP-6SD		P.45
○	○	—	HP-8BSD-LB		P.46
○	○	—	HP-8BSD-DB		
○	○	—	HP-8BSD-W		

※ このタイプの物干は取付パーツが露出するため、本体同様に高耐食な専用パーツを用意しました。
※ 上記以外のパーツは組合わせないで下さい。 腐食もしくは電解腐食（＊）の恐れがあります。
※ 価格は一袋あたりのものです。左表の物干1本に対して1袋必要です。
＊電解腐食：異種金属（アルミとステンレス等）の接触により発生する腐食。通常の物干製品では問題とならないが、高耐食仕様の場合は注意が必要。

- 本製品は通常製品よりも腐食しにくい仕様となっていますが、腐食しない事を保証するものではありません。
- 紫外線による退色は保証外とさせて頂きます。
- 高耐食仕様であっても、メンテナンスは必要です。 製品に同梱される「取扱説明書」にしたがって日常のお手入れを行ってください。
- 塩害対策としてはお天気の日に真水で塩分を隅々まで流して頂く事が肝要です。 特に台風時には塩分が多く飛来するのでなるべく早く洗浄を行ってください。
- 納期は通常2週間程度ですが、マンション物件等の大量のご注文については1～2ヶ月かかる場合がありますのでご相談ください。